


FICHA TÉCNICA

ESCALERA CON JAULA

2,70m - 9,00m

TURBOIBER®

Líderes en elevación

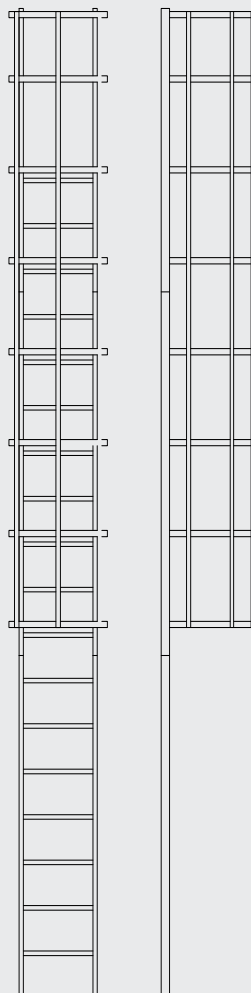

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
SCGB300EU	ESCAL. JAULA EU H DESEMB. 2,70 - 3,00m
SCGB330EU	ESCAL. JAULA EU H DESEMB. 3,01 - 3,30m
SCGB360EU	ESCAL. JAULA EU H DESEMB. 3,31 - 3,60m
SCGB390EU	ESCAL. JAULA EU H DESEMB. 3,61 - 3,90m
SCGB420EU	ESCAL. JAULA EU H DESEMB. 3,91 - 4,20m
SCGB450EU	ESCAL. JAULA EU H DESEMB. 4,21 - 4,50m
SCGB480EU	ESCAL. JAULA EU H DESEMB. 4,51 - 4,80m
SCGB510EU	ESCAL. JAULA EU H DESEMB. 4,81 - 5,10m
SCGB540EU	ESCAL. JAULA EU H DESEMB. 5,11 - 5,40m
SCGB570EU	ESCAL. JAULA EU H DESEMB. 5,41 - 5,70m
SCGB600EU	ESCAL. JAULA EU H DESEMB. 6,01 - 6,30m
SCGB660EU	ESCAL. JAULA EU H DESEMB. 6,31 - 6,60m
SCGB690EU	ESCAL. JAULA EU H DESEMB. 6,61 - 6,90m
SCGB720EU	ESCAL. JAULA EU H DESEMB. 6,91 - 7,20m
SCGB750EU	ESCAL. JAULA EU H DESEMB. 7,21 - 7,50m
SCGB780EU	ESCAL. JAULA EU H DESEMB. 7,51 - 7,80m
SCGB810EU	ESCAL. JAULA EU H DESEMB. 7,81 - 8,10m
SCGB840EU	ESCAL. JAULA EU H DESEMB. 8,11 - 8,40m
SCGB870EU	ESCAL. JAULA EU H DESEMB. 8,41 - 8,70m
SCGB900EU	ESCAL. JAULA EU H DESEMB. 8,71 - 9,00m

Escaleras fijas con jaula de protección, diseñadas y fabricadas conformes con el R.D 486/1997, art. 8 y la UNE 14122-4-2017.

Adecuadas para el acceso a cubiertas, mantenimiento y limpieza de fachadas, silos, plataformas, etc. Su versatilidad les permite satisfacer cualquier condición de uso. Están fabricadas íntegramente en aluminio, y pueden equiparse con una trampilla anti-intrusión con candado, y que se fija en el primer aro (para evitar el acceso a personal no autorizado).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MATERIAL	ALUMINIO
PERFILES	PELDAÑOS 30X30cm / MONTANTES 60X30cm
PESO	ESCALERA= 2,5 Kg/m / JAULA= 4,7Kg/m
DIMENSIONES	Jaula de protección entre h=2200-3000mm; Altura de la jaula sobre la superficie de llegada h=1100mm; Distancia entre peldaños 300mm; Distancia entre parte frontal del peldaño y aro 600mm; Distancia mínima desde la parte frontal del peldaño a la pared al menos 200mm; Anchura de la escalera 560mm; Diámetro de la jaula 700mm
CARGA MÁX.	150kg.
ACABADOS	superficie de los peldaños antideslizante
NORMAS	NTC 2018 - R.D.486/1997 - UNE EN 14122-4 2017